


DFIQR

Diffusore ad alta induzione con quadro forellinato regolabile



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

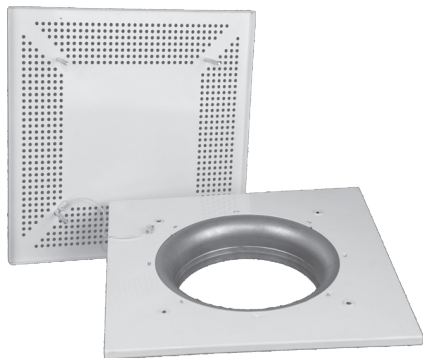

Prodotto

DFIQR

Impiego

A soffitto

Altezza di installazione: 2,5-4,5 m

Costruzione

Struttura in acciaio

Finitura: vernice a polveri epossidiche colore bianco
RAL 9010

CAPITOLATO

Diffusore a soffitto con schermo frontale, quadro forellinato, quadro pieno, regolabile in 3 posizioni

FISSAGGIO

Fissaggio tramite viti posizionate sul collo del diffusore

ACCESSORI

Plenum per diffusore standard attacco \varnothing 125.
Coibentazione.
Serranda.
Equalizzatore

DIMENSIONALI

DFIQR Modello	A x B mm	\varnothing D mm	\varnothing d mm
125	230x230	220	123
160	280x280	260	158
200	371x370	330	198
250	480x480	460	248
315	595x595	555	313
400	595x595	555	398

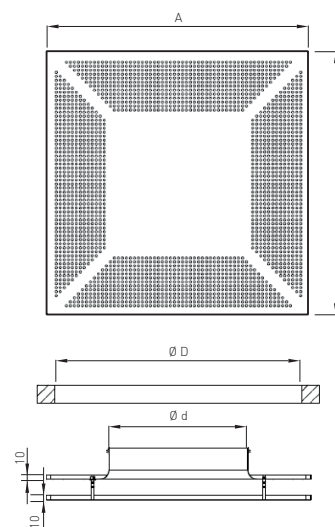


TABELLA DI SELEZIONE

DFIQR Modello	Q [m ³ /h]		L _w [dB(A)]		Lancio [m]		D _{pt} [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
125	50	450	<20	45	0,7	5,8	2	93
160	100	500	<20	51	1,0	5,2	4	90
200	250	650	<20	37	2,4	6,2	6	39
250	350	750	<20	34	2,9	6,2	7	33
315	450	850	<20	32	2,9	5,5	8	28
400	550	950	<20	36	2,8	4,8	11	31

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale VT=0,25 m/s