

SSA50 E/ SSA50 I

Serranda di sovrappressione a parete passo 50



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica



Prodotto

SSA50E/SSA50I

Impiego

A parete, in espulsione o aspirazione

Costruzione

Telaio e alette in alluminio

Alette passo 50 mm in alluminio naturale sp. 0,7 mm

Boccole e perni in nylon

CAPITOLATO

Serrande di sovrappressione passo 50 mm da parete, modello SSA50E (espulsione) e SSA50I (immissione)

FISSAGGIO

Con clips (viti frontali su richiesta)



ACCESSORI

KCTC Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

R Rete antivolatile.

RI Rete antinsetto

DISEGNI

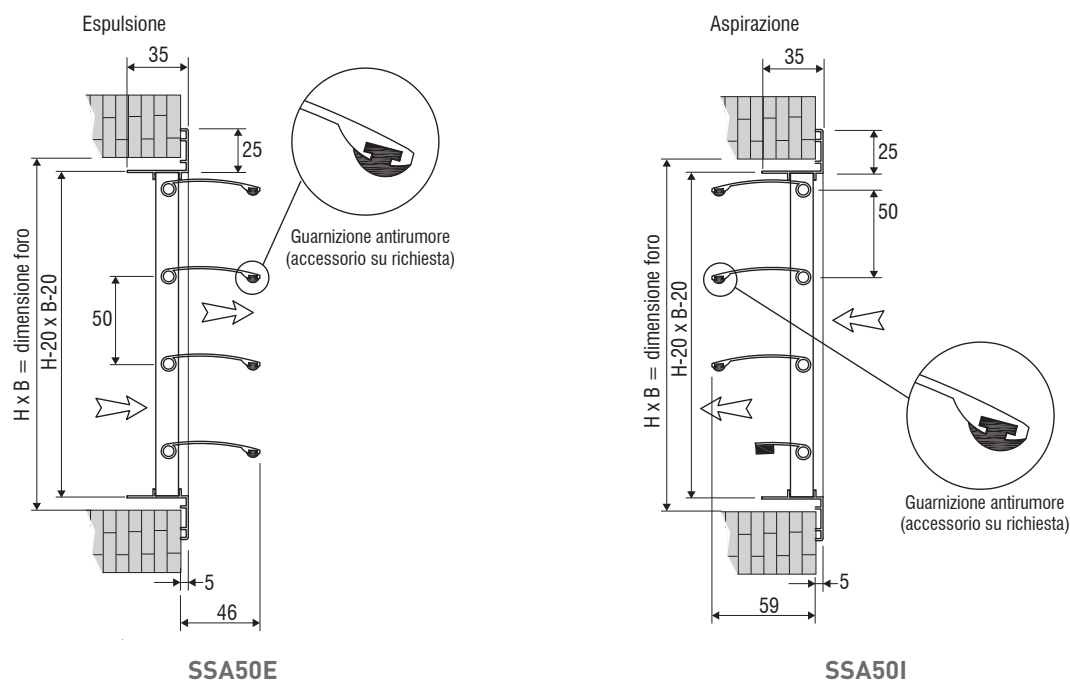

BATTUTE DI SERIE COME DA IMMAGINE